

Die SStR 85/5 ist eine Spannungsstabilisatorröhre in Subminiaturausführung mit einer Entladungsstrecke. Sie wird zum selbsttätigen und trägheitslosen Konstanthalten einer Gleichspannung bei kleinen Querströmen verwendet. Diese Röhre wird direkt in die Schaltung eingelötet.


Die SStR 85/5 ist den Typen GR 29/60, SR 44, ZZ 1000, STV 85/5 und CГ 202 B ähnlich.

Kennwerte

U_Z	≤ 125 V
U_B	ca. 84 V
(bei $I_q = 3,0$ mA)	
ΔU_B	max. 4,5 V
(bei $I_q = 0,5 \dots 5$ mA)	
R_i	ca. 500 Ohm
t_{anl}	≥ 3 min

Grenzwerte

I_q	max. 5 mA
I_q	min. 0,5 mA
I_L	max. 10 mA
(maximal 30 s)	
$+ \vartheta_{amb}$	max. 90 °C
$- \vartheta_{amb}$	max. 55 °C

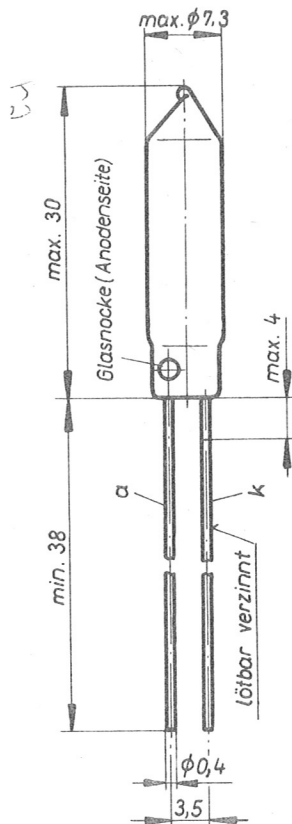

Betriebslage: beliebig


Masse: ca. 2 g

SStR 85/5

in Entwicklung

Einbauhinweise

Die Röhre kann direkt in die Schaltung eingelötet werden. Lötstellen an den Anschlußdrähten müssen mindestens 5 mm, Biegestellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entfernt sein. Tauchlötung (max. 10 s bei 240 °C) ist zulässig. Während der Lötung den Draht zwischen der Lötstelle und der Glasdurchführung mit einer die Wärme gut ableitenden Flachzange fassen. Der Anodenanschluß ist durch eine Glasnocke gekennzeichnet.

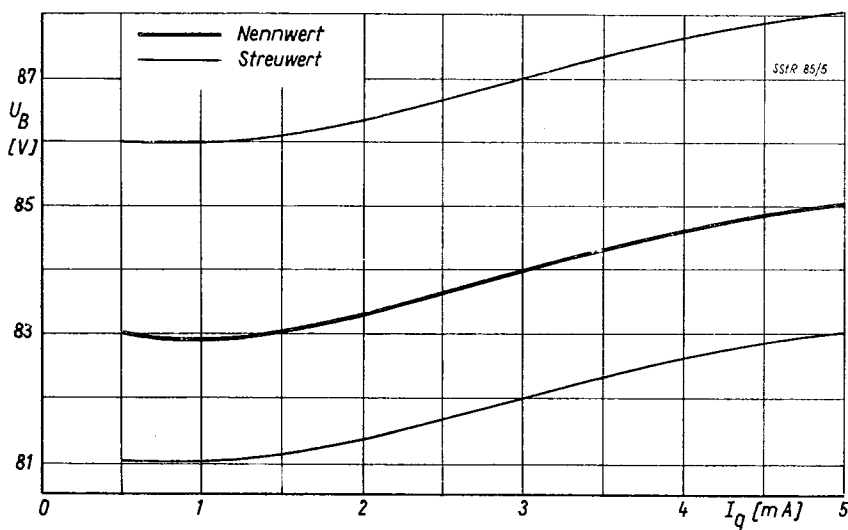

Brennspannungskennlinie



VEB WERK FÜR FERNSEHELEKTRONIK BERLIN

2/3.68
30