

Heizung, dir., Batterie, Parallelschaltung . . . Vf 2,0 V
 Chaudage dir., batterie, alimentation en parallèle . If 0,055 A
 Heating dir., battery, parallel filament supply . . .

Betriebsdaten.

Caractéristiques de service.
Operating conditions.

Va	20	40 V
Ia	0,5	1,8 mA
Vgl	1,0	2,8 V
S	0,35	0,63 mA/V
Ri	13500	7600 Ω
v	4,7	4,7

Grenzdaten.

Limites fixées pour les caractéristiques.
Limiting values.



Va	max. 100 V
Rgl	max. 1,0 M Ω

Die KD 50 ist eine Triode mit sehr kleinen Abmessungen für Verwendung in kompakten Geräten z.B. Geräte für Schwerhörigen.

La KD 50 est une triode avec des dimensions très réduites pour l'emploi dans des appareils très compacts comme p.e. des amplificateurs pour les sourdes.

The KD 50 is a triode with very small dimensions for use in compact equipment such as e.g. deaf aid apparatus.

Elektrodenanordnung, Sockelanschlüsse und max. Abmessungen in mm.
Disposition des électrodes, connexions du culot et dimensions max. en mm.
Electrode arrangement, base connections and max. dimensions in mm,

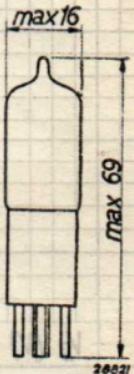

KD 50

PHILIPS „MINIWATT”

KD 50

28822

V 0,2

KD 50 17-9-38

I_a (mA)

5

4

3

2

1

0

V_g (V)

-10

-8

-6

-4

-2

0

I_a = 40V

I_a = 20V